


GOLVMELLANLÄGG

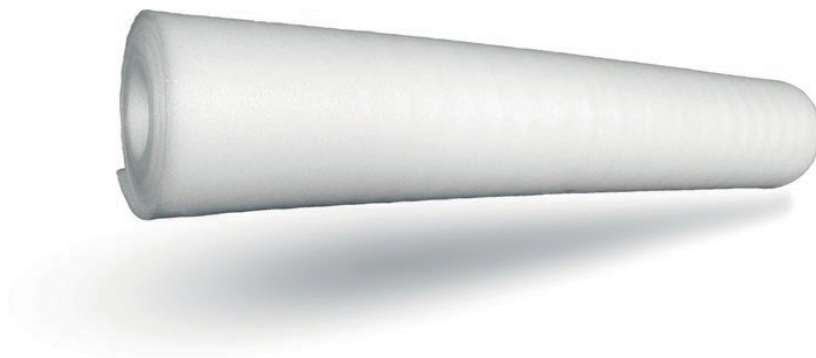

Beskrivning

Golvmellanlägg tillverkad i PE-skum, som monteras för att ditt golv ska vara tyst och bekvämt.

Materialet är extruderat med kolväten som skummningsgas och med en cellstruktur med slutna celler.

Golvmellanläggen levereras utan ångspärr.

Registrerad



BASTA

Produktdata

Art.nr	903900010087
Bredd	1,2 m
Längd	12,5 m
Tjocklek	2 mm
Ångspärr	Nej
Enhet	Rulle
Kolli	1 st
Pall	60 st
EAN	5704925005588

Egenskaper	Testmetod	Enhet	Värde (*)
Densitet	ISO 845	kg/m ³	30
Tjocklek		mm	2
Komprimeringsstyrka	DIN 53577	ton/m ²	25% deformering 2,19
			50% deformering 7,7
Dragstyrka	ASTM D624-86	KN/m	MD 1,29
			TM 1,82
Värmeledningsegenskap	ISO 8301	W/mK	0,05
Värmemotstånd	ISO 8301	m ² K/W	0,04
Vattenånga-motstånd	SS0212582	S/m	2,31 x 10 ⁵
		Sd (m)	6,1
Ljudisolering	EN ISO 140-8	dB	17-19
	EN ISO 717-2		
Åldringsmotstånd	SP 0414	År	50
	ISO 1798		

* Även om värdena är typiska för produkten, bör de inte anses som specifikationsbegränsningar.

