


RONSEAL®

Ronseal

Finishing Oil

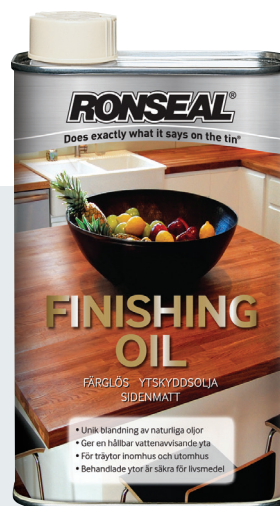

PRODUKTINFORMATION

Ronseal Finishing Oil är en unik blandning av naturliga oljor och hartser som tränger djupt in i träet och ger ett långvarigt och vattenavvisande skydd, samtidigt som den förhöjer träets naturliga patina och ger en vacker sidenmatt yta. Ronseal Finishing Oil skyddar från insidan och ut och kan användas på alla träslag, både utomhus och inomhus.

TEKNISK DATA

Ytfinish	Matt
Kulör	Färglös
Lukt	Lösningsmedel
Brandfarlig	Brandfarlig
Viskositet	Lättflyktig


TORKTIDER VID 20°C & 60% RELATIV LUFTFUKTIGHET

Övermålningsbar	6 timmar
-----------------	----------

Täckning

Täckning kommer variera beroende på ytans beskaffenheter. Ca 8 m²/liter.

Ronseal Finishing Oil



FÖRBEREDELSE

Ronseal Finishing Oil kan appliceras på obehandlat trä eller på trä som tidigare oljats. Skall inte användas på tidigare lackat eller vaxat trä eller på golv. För bästa resultat skall tidigare beläggningar avlägsnas.

APPLICERING

Skaka både före och under applicering. Prova alltid på en dold yta först, för att kontrollera önskad kulör. Färgen kan variera beroende på träslag, struktur eller tidigare behandling.

1. Applicera Ronseal Finishing Oil generöst på en ren och luddfri trasa som stryks ut över träet.
2. Stryk ut Ronseal Finishing Oil ordentligt i träets fiberriktning, alternativt kan oljan appliceras sparsamt med pensel.

3. Obehandlat trä skall behandlas 2-3 gånger med Ronseal Finishing Oil. Vänta 10 minuter mellan varje applicering. När oljan inte längre tränger ner i träet, torka då bort overskottsöljan med en ren trasa. Låt torka 6 timmar mellan varje strykning.

INFORMATION

Underhåll

Fler lager kan appliceras efter behov. Följ anvisningarna ovan.

Rengöring

Risk för självantändning i indränkta trasor. Släng direkt använda trasor i en vattenfylld behållare med lock. Rengör penslar och verktyg med lacknafta. Flytande rester lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda förpackningar lämnas till förpackningsåtervinningsstationer.

Lagring

Lagras stående i ett svalt, torrt och väl ventilerat utrymme, inte i direkt solljus vid temperatur mellan 5 och 35°C.

Viktigt

Applicera enligt riktlinjerna angivna på förpackningen annars kommer produktens egenskaper inte bli optimala. För bästa resultat applicera på trärena ytor. Applicera inte i fuktigt väder eller om regn eller frost väntas. För bästa resultat applicera inte under 10°C. Tål vin och sprit spill. Godkänd för livsmedel.

Storlekar

Ronseal Finishing Oil finns i 250 ml och 500 ml förpackningar.

Storlek	Artikelnummer	Antal i förpackning
250 ml	35967	6
500 ml	36681	6

Informationen i detta produktdatablad ges i rådgivande syfte. Då omständigheterna kring användning och hantering av denna produkt står utom vår kontroll frånsäger vi oss alla eventuella ansvars- eller garantianspråk. Vi förbehåller oss rätten att modifiera data utan föregående notis. Detta produktdatablad ersätter alla tidigare utgåvor.

Uppdaterat 2022